

Функциональные возможности

- Легкий портативный фонарь
- Доступны модели разных цветов
- NU20: оснащен светодиодом CREE XP-G2 S3
- NU20 CRI: оснащен светодиодом Nichia 219B, CRI≥90
- Встроенная литиево-ионная батарея позволяет работать до 100 часов
- Возможность зарядки через USB
- Удобный дизайн выключателя, позволяющий пользоваться фонарем одной рукой
- Встроенный индикатор заряда (китайский патент: ZL201220057767.4)
- 4 уровня яркости и два специальных режима
- Уникальный выключатель с защитой от случайной активации
- Текстурированный отражатель
- Регулируемый угол освещения в 52°
- Изготовлен из износостойких материалов
- Компактные размеры, небольшой вес
- Ударопрочность до 1,5 метров

Размеры

Размеры 2,18" × 1,29" × 0,82" (со скобой)
 Масса: 1,62 унции (с батареей и скобой)

Аксессуары

USB кабель

Производительность и время работы

Стандарт FL1	Турбо	Высокая	Средняя	Ультразвук	Стандарт FL1	Турбо	Высокая	Средняя	Ультразвук
	360 ЛЮМЕН	220 ЛЮМЕН	40 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН		270 ЛЮМЕН	170 ЛЮМЕН	30 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН
	30 минут	6 часов	7 часов 45 минут	100 часов		30 минут	6 часов	7 часов 45 минут	100 часов
	74 метров (Дистанция светового луча)				74 метров (Дистанция светового луча)				
	1 600 кд (Максимальная сила света луча)				1 200 кд (Максимальная сила света луча)				
	1.5 метра (Ударопрочность)				1.5 метра (Ударопрочность)				
	IPX-7, 1 метра (Водонепроницаемость и допустимое погружение под воду)				IPX-7, 1 метра (Водонепроницаемость и допустимое погружение под воду)				


ПРИМЕЧАНИЕ:

указанные параметры были измерены в соответствии с международными стандартами-казанные параметры были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием встроенной перезаряжаемой литиево-ионной батареи 3.7В 600 мА/ч в лабораторных условиях. Параметры могут незначительно отличаться при практическом применении вследствие различия типов батарей, индивидуальных условий использования, а также условий окружающей среды. *Время работы в режиме турбо рассчитано с помощью данных теоретической арифметики.

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение

Снимите защиту с выключателя, как показано на рисунке ниже, нажмите выключатель, чтобы включить фонарь, при повторном нажатии через 3 секунды фонарь выключится.

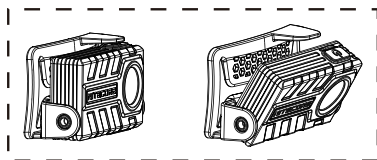

Примечание: повторное нажатие в течение 3 секунд после включения фонаря позволит выбрать подходящий режим яркости.

Регулировка яркости

Нажмите выключатель в течение 3 секунд после включения фонаря, чтобы выбрать подходящий режим: ультразвук-средний-высокий-выкл. При повторном нажатии выключателя через 3 секунды фонарь выключится.

Доступ к Турбо режиму

После включения фонаря, нажмите выключатель и держите более секунды, чтобы включить турбо режим (360 люмен для NU20 и 240 люмен для NU20 CRI).

Примечание: турбо режим будет работать в течение 30 секунд, после чего автоматически переключится на другой режим во избежание перегрева.

Специальные режимы

(Поисковый маячок/SOS)

При включенном свете нажмите и удерживайте выключатель в течение 3 секунд для активирования режима SOS, повторное нажатие выключателя в течение следующих 3 секунд активирует режим поискового маячка. Для выхода из специального режима нажмите выключатель в режиме поискового маячка или подождите 3 секунды и нажмите выключатель.

Советы по зарядке


При нажатии на выключатель при выключенном свете в течение 1 секунды, индикатор мощности начнет мигать, показывая оставшийся заряд батареи. Индикатор мигнет трижды, если заряд батареи более 50 %, два раза, если заряд менее 50%, и один раз, если заряд батареи ниже 10 %.

Примечание: зарядите устройство, если луч начинает тускнеть или если фонарь не включается.

Зарядка

1. Данную модель можно подзарядить через USB. Откройте крышку порта микро-USB, подключите кабель к порту микро-USB и источнику питания с помощью прилагаемого к устройству кабеля USB, чтобы начать процесс зарядки. Полная зарядка длится приблизительно 2 часа.

2. Совет по зарядке: Индикатор под выключателем загорится красным цветом, если идет процесс зарядки, и зеленым, если зарядка завершена.



Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE имеет гарантию качества.

Любая нефункционирующая/имеющая дефекты продукция может быть бесплатно отремонтирована в течение 12 месяцев после даты приобретения. По истечении 12 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. Изделие повреждено в результате ремонта, производимого неуполномоченными лицами.

2. Изделие повреждено в результате неправильного использования.


Для получения детальной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE обратитесь к местному дистрибьютору, либо вышлите e-mail по адресу service@nitecore.com.

※Все изображения, информация и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, с информацией на сайте www.nitecore.com, информация с официального веб-сайта имеет преимущественную силу. Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент без предварительного уведомления.



SYSMAX Industry Co., Ltd.
 ТЕЛЕФОН: +86-20-83862000
 ФАКС: +86-20-83882723
 Эл. почта: info@nitecore.com
 Веб-сайт: www.nitecore.com

Адрес: 510600, Китай, Гуанчжоу,
 Ист Донгфенг Роуд, 850,
 Glorious Tower, каб.1401-03



Наши контакты.
 Москва, Пятницкое шоссе д18
 ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
 Веб-сайт: www.nitecore.com.ru
 Эл.почта: info@nitecore.com.ru
 Тел.роз: 8(495)660-17-98
 Ищите нашу группу в facebook:
 Nitecore Россия
 @NITECORERUSSIA

